Bharat Pi NODE Wi-Fi Pinout

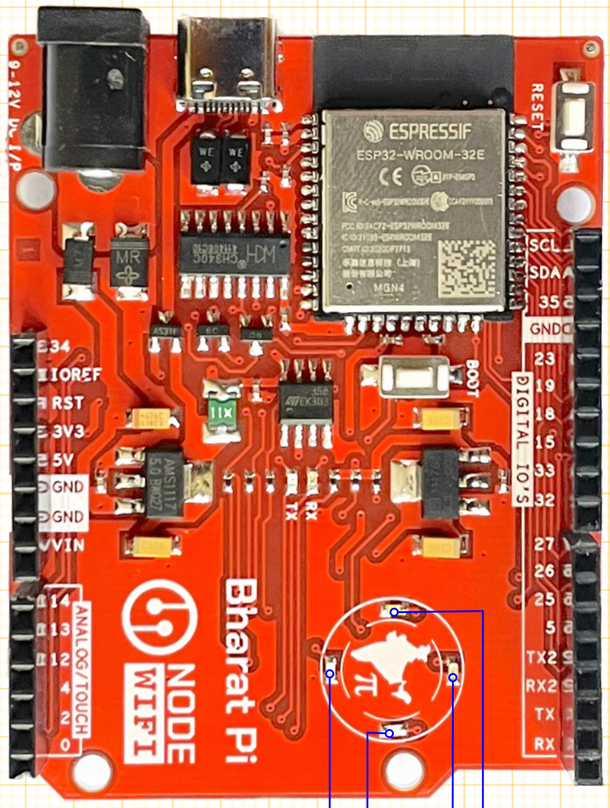

INPUT ONLY	GPIO34	ADC1_6	34	
			IOREF	
			RST	
			3V3	
			5V	
			GND	
			GND	
			VIN	
TOUCH_6	GPIO14	ADC2_6	14	
TOUCH_4	GPIO13	ADC2_4	13	
TOUCH_5	GPIO12	ADC2_5	12	
TOUCH_0	GPIO4	ADC2_2	4	
TOUCH_2	GPIO2	ADC2_0	2	
TOUCH_1	GPIO0	ADC2_1	0	

BOARD RESET				
SCL	GPIO22	V_SPI_WP		
SDA	GPIO21	V_SPI_HD		
35	ADC1_7	GPIO35	INPUT ONLY	
GND				
23	GPIO23	MOSI	V_SPI_D	
19	GPIO19	MISO	V_SPI_Q	
18	GPIO18	SCK	V_SPI_CLK	
15	ADC2_3	GPIO15		
33	ADC1_6	GPIO33	TOUCH_8	
32	ADC1_5	GPIO32	TOUCH_9	
27	ADC2_7	GPIO27	TOUCH_7	
26	ADC2_9	GPIO26	DAC2	
25	ADC2_8	GPIO25	DAC1	
5	GPIO5			
17	TX2	GPIO17		
16	RX2	GPIO16		
1	TX0	GPIO1	CLK3	
3	RX0	GPIO3	CLK2	

13	LED (GREEN)
	POWER ON LED
	LED (WHITE) 2
	LED (SAFFRON) 12

INPUT
USB Type-C
9-12V DC

Programming IDE
- Arduino
- ESP-IDF
- Platform IO
- Micro Python

1	GPIO
2	ADC
3	ESP PINS
4	LED
5	Touch
6	VCC
7	INPUT ONLY PINS